

# ROAD SHELL

PROTECTOR DE CABLES DE ALTA RESISTENCIA





# PENSADO PARA RESISTIR CONDICIONES EXTREMAS

- Gran resistencia a los esfuerzos mecánicos (remorques, camión cisterna hasta 44 toneladas)
- Adaptado a las temperaturas extremas según necesidades específicas


Ref.	Temperaturas en °C	Zonas	Aplicaciones
TW9182M-Z01	0 60	Clima desértico	Estándar
TW9182M-Z02	-40 40	Clima polar	Estándar
TW9182M-Z03	-20 60	Clima templado	Obra*

\* Resistencia mecánica mejorada - Grandes esfuerzos.

- Gran resistencia a los UV
- Adaptable a todos los suelos, incluso desnivelados
- Altura reducida: 120 mm
- Tapa desmontable para un fácil mantenimiento
- Dispositivos retrorreflectantes (opcional)
- Asa de presión que facilita su transporte
- Personalización bajo demanda (logotipo, color)

**4 Pasos de cables**  
o tubos hasta  
40 mm. de diámetro



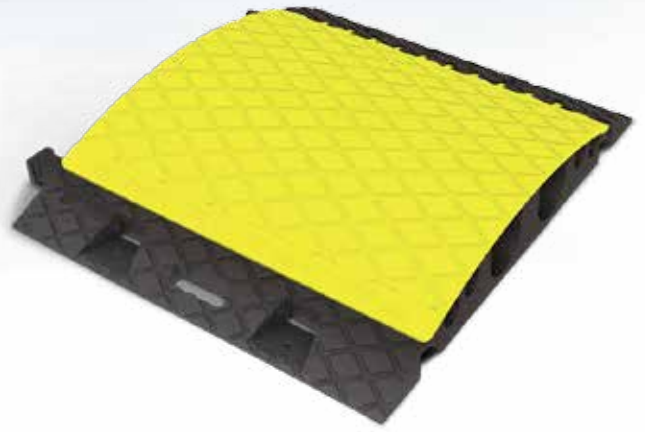

**Alta resistencia**

Resistencia mecánica muy superior a las cargas máximas\* autorizadas

\* Prescripciones reglamentarias de carga máxima por eje en Europa: 13 t

**Alta resistencia**

a la temperatura hasta 60° C ambiente

**2 Pasos de cables**

o tubos hasta 90 mm. de diámetro

**Asa de transporte**  
para la instalación

**Agujero de suelo**



trabajos  
Posibilidad de colocación de catadióptricos

## IMAGINADO, DISEÑADO Y FABRICADO POR TECHNOWILL

Ciando con concedores las dificultades de nuestros clientes, nuestros equipos de desarrollo han diseñado un Pasacable adaptado al terreno y a los imperativos de aplicación.

Proponemos, en particular, la elección entre 3 clases de temperaturas que permiten determinar perfectamente las condiciones climáticas del lugar de instalación (TEMPLADO, DESÉRTICO o POLAR).

Por último, la elección de los materiales y la optimización de las geometrías aportan a este Pasacable características sin igual.

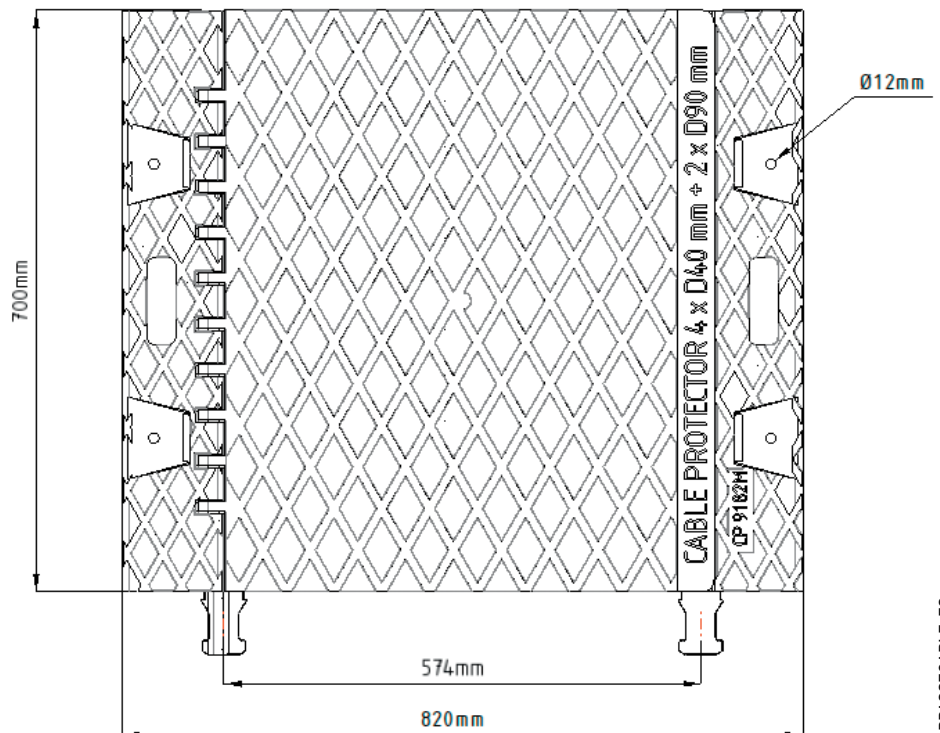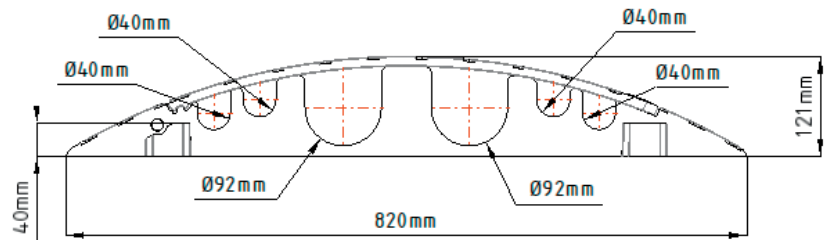

BRPASSECABLE-ES

Referencia	Peso	Zonas
TW9182M-Z01	Aprox. 27 kg	Clima desértico
TW9182M-Z02	Aprox. 22 kg	Clima polar
TW9182M-Z03	Aprox. 27 kg	Clima templado

Clasificación al fuego:  
UL 94 HB bajo demanda estándar  
en todas las versiones. UL94 V2, V1 ó V0.



Cami la Caseta, 14 Nave 8 - Pol. Ind. SERRA  
08185 LLICA DE VALL - (Barcelona) ESPAÑA  
Tel +34 93 863 41 03 - Fax +34 93 843 92 78  
segurinsa@segurinsa.com - www.segurinsa.com

